


STAPELBARE TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN SPECIALS



Automotive bakken

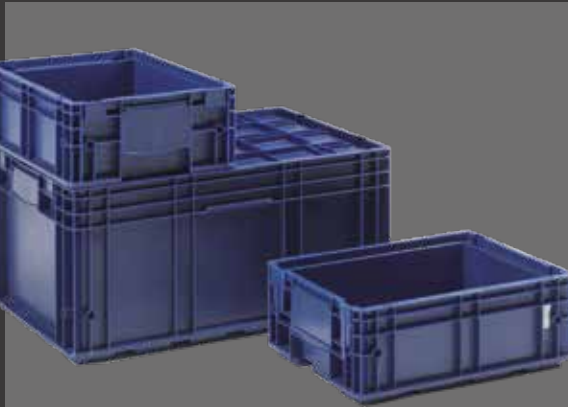

Bakken voor automatische magazijnen



Vlees- en landbouw-
kragen




Classic Euronorm bakken

ENGELS
serving logistics and the environment

AUTOMOTIVE BAKKEN STAPELBAAR

C-KLT


Om de grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal terug te dringen, besloot de VDA (Verband Der Automobilindustrie) in 1988 tot invoering van een fustpool, de zogenaamde KLT bakken (KLT = Klein Ladungs Träger). Het idee was goed, maar uiteindelijk besloot ieder groot merk toch tot een eigen versie van dit fust, met name vanwege het hoge eigen gewicht van het eerste model.

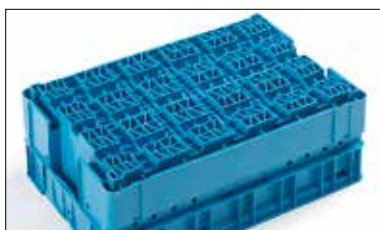

Bodem C-KLT. "C" staat voor Classic, de eerste uitvoering. Versterkt en met de mogelijkheid tot verband stapelen, conform norm VDA 4500.



Bodem L-KLT. "L" staat voor Light versie, ontworpen als reactie op de zware "C" versie. Vallen niet onder VDA norm.

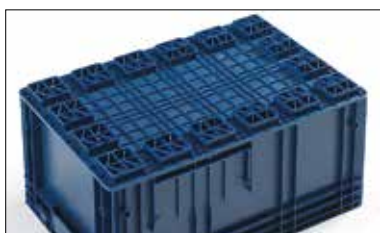


Bodem R-KLT. "R" staat voor Redesign. Verbandstapelen is weer mogelijk. Conform VDA 4500.



C-KLT bakken zijn extreem hoog belastbaar, tot honderden kilo's per bak. Wij leverden er meer dan 100.000 aan De Nederlandsche Bank, voor het omruilen van guldens naar euro's. Een groot deel van deze bakken is later opnieuw ingezet voor de nieuwe Smart bij NedCar.

Gemeenschappelijke kenmerken van KLT bakken:

1. De buitenmaten zijn steeds enkele millimeters kleiner dan de genoemde euronorm afmetingen. Daardoor is het mogelijk met top-caps te werken die dicht in de buurt van 1200 x 800 mm of 1200 x 1000 mm buitenmaat komen.
2. Alle verschillende versies zijn onderling stapelbaar.
3. Alle bakken zijn voorzien van dragers voor door Odette (Organisation for Data Exchange by Tele-Transmission in Europe) gestandaardiseerde etiketten. Steeds 1 per grondmaat 300 x 200 mm of 400 x 300 mm en 2 per grondmaat 600 x 400 mm.

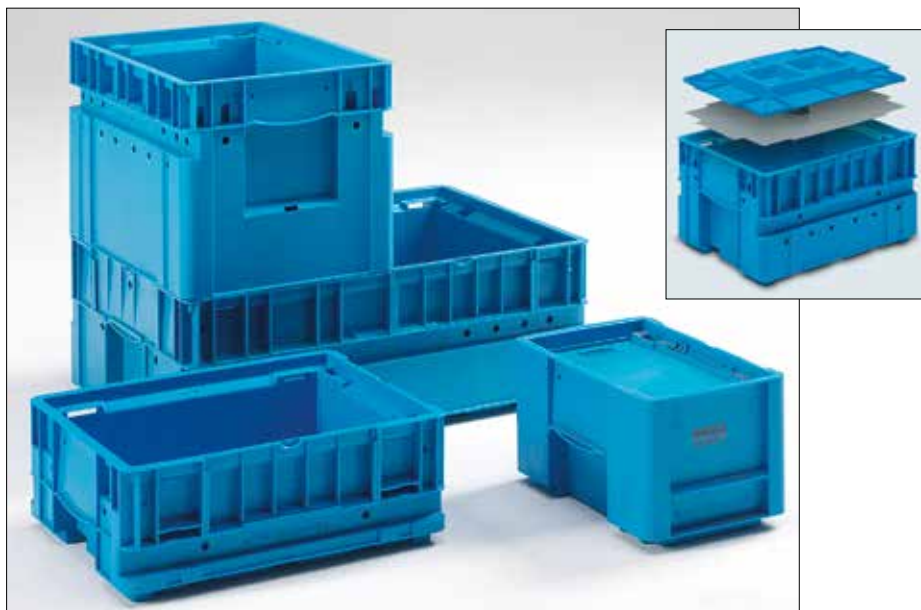

C-KLT's, verbandstapelbaar, leverbaar met stofafdichting of verzegelbaar deksel.

art.nr. C-KLT		nominale buitenmaat	binnenmaat	gewicht
40-3214	○	300 x 200 x 147 mm	260 x 136 x 144 mm	700 gr
40-3217	○	300 x 200 x 174 mm	260 x 136 x 171 mm	800 gr
40-4314	○	400 x 300 x 147 mm	334 x 247 x 103 mm	1600 gr
40-4317	○	400 x 300 x 174 mm	334 x 247 x 130 mm	1900 gr
40-4321	○	400 x 300 x 213 mm	334 x 247 x 168 mm	2000 gr
40-4328	○	400 x 300 x 280 mm	334 x 247 x 236 mm	2600 gr
40-6414	○	600 x 400 x 147 mm	532 x 346 x 98 mm	2800 gr
40-6417	○	600 x 400 x 174 mm	532 x 346 x 125 mm	3000 gr
40-6421	○	600 x 400 x 213 mm	532 x 346 x 164 mm	3700 gr
40-6428	○	600 x 400 x 280 mm	532 x 346 x 231 mm	4400 gr

AUTOMOTIVE BAKKEN STAPELBAAR


R-KLT - L-KLT - RL-KLT

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Leverbaar na overleg.



L-KLT's: gladde bodems, normaal stapelbaar.

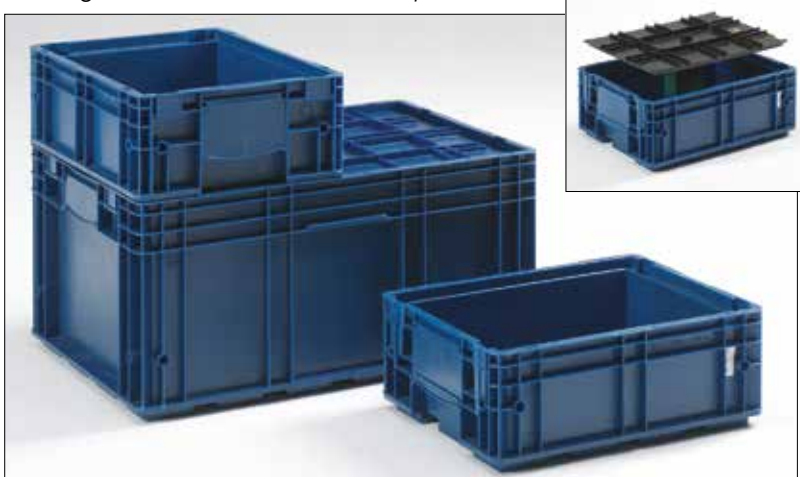

R-KLT's: verbandstapelbaar, lichter dan de klassieke KLT's. Vervangen nu meestal de C-KLT's. Ook met gladde bodem leverbaar. We spreken dan van de "RL-KLT", zie onderste tabel op deze pagina.



Palletafdekdeksels, ofwel "Top-caps".

De VDA schrijft een topcap van 1204 x 807 mm voor. Alle grote fabrikanten hebben echter hun eigen uitvoering, passend bij de eigen pallets. Topcaps beschermen de inhoud van de bakken bij vervoer en zijn ook vaak voorgeschreven door de brandverzekering (sprinklerwater blijft niet in de bakken staan).



Voor vervoer van bijvoorbeeld explosieve airbagpatronen zijn KLT's ook in UN-gekeurde uitvoering leverbaar.



Avullen met bouten en moeren vormt voor C-KLT's of R-KLT's geen enkel bezwaar.

art.nr. R-KLT		nominale buitenmaat	binnenmaat	gewicht
40-3215	○	300 x 200 x 147 mm	243 x 162 x 129 mm	600 gr
40-4315	○	400 x 300 x 147 mm	346 x 265 x 109 mm	1400 gr
40-4318	○	400 x 300 x 174 mm	346 x 265 x 136 mm	1600 gr
40-4329	○	400 x 300 x 280 mm	346 x 265 x 242 mm	1900 gr
40-6415	○	600 x 400 x 147 mm	544 x 364 x 109 mm	2200 gr
40-6429	○	600 x 400 x 280 mm	544 x 364 x 242 mm	3000 gr

art.nr. RL-KLT		nominale buitenmaat	binnenmaat	gewicht
40-3147	●	300 x 200 x 147 mm	245 x 136 x 129 mm	600 gr
40-4147	●	400 x 300 x 147 mm	344 x 261 x 129 mm	1000 gr
40-4280	●	400 x 300 x 280 mm	334 x 261 x 262 mm	1400 gr
40-6147	●	600 x 400 x 147 mm	541 x 360 x 129 mm	1800 gr
40-6280	○	600 x 400 x 280 mm	541 x 360 x 261 mm	2500 gr
40-8608	○	800 x 600 x 80 mm	740 x 554 x 62 mm	1500 gr
40-8612	○	800 x 600 x 120 mm	740 x 554 x 82 mm	2000 gr
40-8617	○	800 x 600 x 174 mm	740 x 554 x 159 mm	3400 gr
40-8622	○	800 x 600 x 220 mm	740 x 554 x 182 mm	4100 gr
40-8628	○	800 x 600 x 280 mm	740 x 554 x 242 mm	4800 gr

AUTOMOTIVE BAKKEN STAPELBAAR

DC-MLT

De enige serie transportbakken waarvan de afmetingen speciaal afgestemd zijn op blokpallets. Er passen er steeds 2 of 4 op een grondvlak van 1200 x 1000 mm.



Met ingang van 2017 worden de mallen van MLT's vervangen door MLT Plus (hier afgebeeld).



De binnenzijde van MLT's is voorzien van een raster, waarin een productdrager vastgeklit kan worden.




Oplegdeksel tegen stof.

art.nr.	nominale maat
200-6050-4	○ 600 x 500 mm
200-1060-4	○ 1000 x 600 mm


DC staat voor Daimler Chrysler, de opdrachtgever. MLT betekent Medium Ladungs Trager. Deze serie vult met zijn afmetingen het gat tussen KLT bakken en boxpallets. Net als bij alle andere automobiel-industrie bakken zijn de buitenmaten iets kleiner dan de genoemde, voor gebruik met topcaps. Per bak zijn er steeds 2 etikethouders conform het Odette protocol.

MLT's 600 x 500 mm

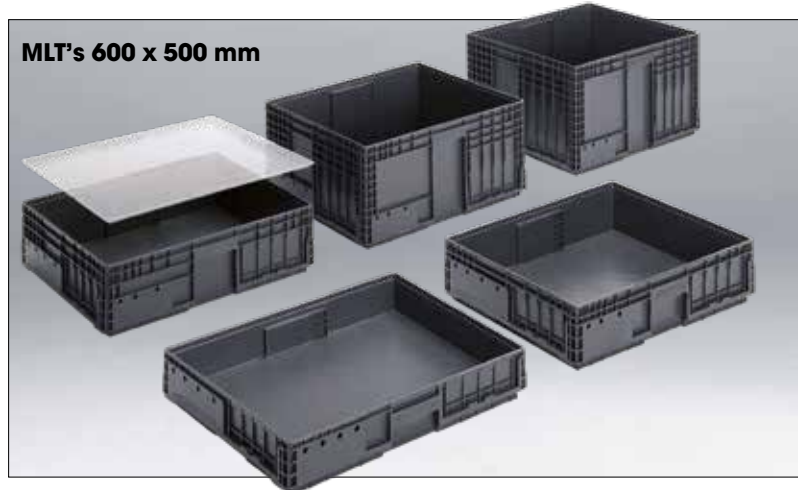

art.nr.	nominale maat	bruikbare hoogte
40-6050-094	○ 600 x 500 x 94 mm	50,5 mm
40-6050-114	○ 600 x 500 x 114 mm	70,5 mm
40-6050-128	○ 600 x 500 x 128 mm	84,5 mm
40-6050-147	○ 600 x 500 x 147 mm	103,5 mm
40-6050-174	○ 600 x 500 x 174 mm	130,5 mm
40-6050-213	○ 600 x 500 x 213 mm	169,5 mm
40-6050-280	○ 600 x 500 x 280 mm	236,5 mm
40-6050-315	○ 600 x 500 x 315 mm	271,5 mm
40-6050-335	○ 600 x 500 x 335 mm	291,5 mm
40-6050-415	○ 600 x 500 x 415 mm	371,5 mm

MLT's 1000 x 600 mm

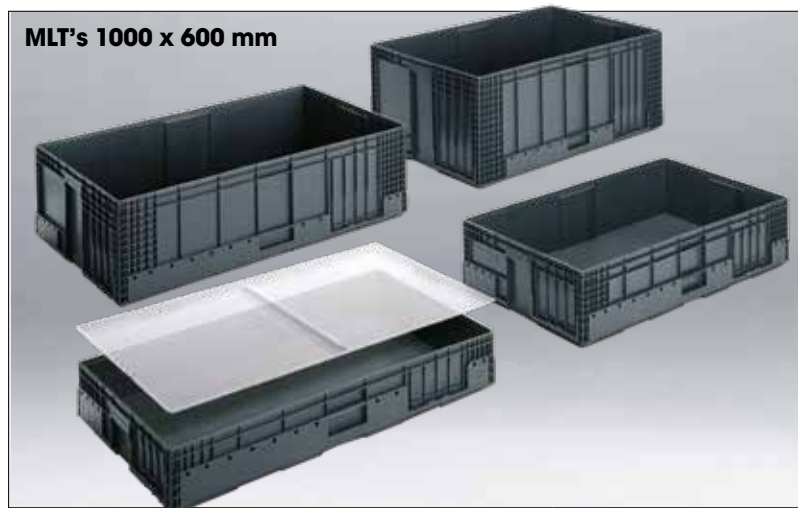

art.nr.	nominale maat	bruikbare hoogte
40-1060-094	○ 1000 x 600 x 94 mm	50,5 mm
40-1060-114	○ 1000 x 600 x 114 mm	70,5 mm
40-1060-128	○ 1000 x 600 x 128 mm	84,5 mm
40-1060-147	○ 1000 x 600 x 147 mm	103,5 mm
40-1060-174	○ 1000 x 600 x 174 mm	130,5 mm
40-1060-213	○ 1000 x 600 x 213 mm	169,5 mm
40-1060-280	○ 1000 x 600 x 280 mm	236,5 mm
40-1060-315	○ 1000 x 600 x 315 mm	271,5 mm
40-1060-335	○ 1000 x 600 x 335 mm	291,5 mm
40-1060-415	○ 1000 x 600 x 415 mm	371,5 mm




AUTOMATISCHE MAGAZIJNEN

STAPELBARE EUROTEC BAKKEN




Eurotec bakken presteren perfect op lopende banden en rollenbanen.

Alle Eurotec bakken zijn met verschillende soorten bodems leverbaar. Want de vorm en belastbaarheid van de bodem bepalen de inzetbaarheid in een automatisch magazijn. Hieronder tonen we de verschillende uitvoeringen en hun belastingsmogelijkheden.

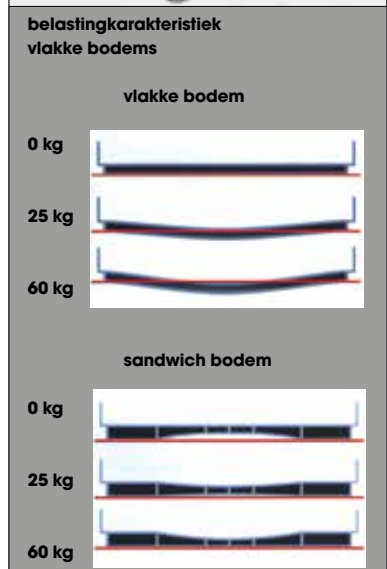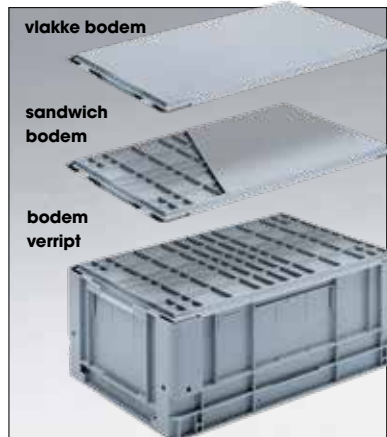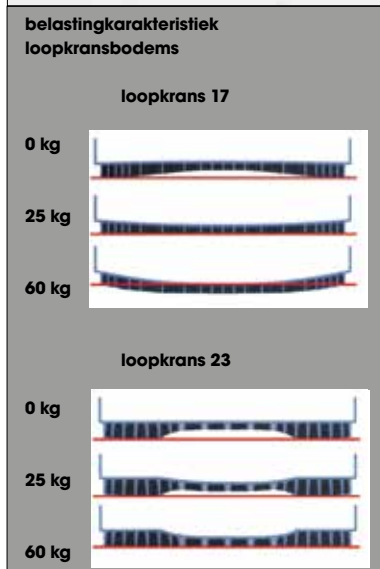

U-vork opname voor eenvoudig tillen.

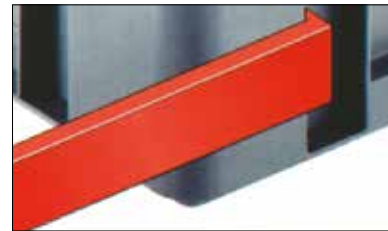

Aangrijpgroef voor SBA (Stelling Bedienings Apparaat).



Opnamepunten voor palletiseer robot.



Transponder en barcode positie.

AUTOMATISCHE MAGAZIJNEN

STAPELBARE EUROTEC BAKKEN

Eurotec bakken zijn voor intern gebruik en worden meestal projectmatig geleverd. Daarom is er geen grote voorraad van en zijn ze niet voorzien van opties voor verzegelen zoals o.a. *E-LINE* transportbakken. De handgrepen zijn standaard in gesloten uitvoering, omdat manueel hanteren uitzondering is. Ze zijn immers ontworpen voor geautomatiseerd gebruik!



Druipwaterdichte deksels: Het onderste deksel heeft als extra een neopreen pakking.



Oplegdeksel tegen stof.

Deksels kunnen in automatische magazijnen de kosten van verzekeren omlaag brengen: in geval van brand blijft er geen sprinklerwater in de bakken staan en is een eenvoudig blussysteem toereikend.



De grotere Eurotec bakken zijn ook met open grepen leverbaar, voor ergonomisch (of arbo-vriendelijk) tillen.



Eurotec bakken hebben altijd twee etikethouders, één op de lange en één op de korte kant. Hoe ze ook op pallets staan, de inhoud is altijd herkenbaar. Uitloopgaten voor sprinklerwater zijn optioneel, evenals semitransparante zijwanden, waardoor je in één oogopslag kunt zien of een stapel bakken leeg is. De afmeting 600 x 400 x 270 mm kan voorzien worden van een opklapbare korte zijwand.

200 x 150 x 120 mm, 2,2 ltr.
(157 x 107 x 118 mm binnenwerks)
gewicht 0,2 kg



art.nr.	omschrijving
5-2112	<input type="radio"/> vlakke bodem

300 x 200 x 120 mm, 4,4 ltr.
(259 x 159 x 117 mm binnenwerks)
gewicht 0,4 kg



art.nr.	omschrijving
5-3212	<input type="radio"/> vlakke bodem

400 x 300 x 120 mm, 10 ltr.
(365 x 265 x 106 mm binnenwerks)
gewicht 1,1 kg



art.nr.	omschrijving
5-4312-0-G	<input type="radio"/> vlakke bodem
5-4312-0-V	<input type="radio"/> sandwich bodem

400 x 300 x 170 mm, 14 ltr.
(365 x 265 x 156 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg



art.nr.	omschrijving
5-4317-0-LK17	<input type="radio"/> loopkrans 17 mm
5-4317-0-V	<input type="radio"/> sandwich bodem

400 x 300 x 220 mm, 20 ltr.
(365 x 265 x 206 mm binnenwerks)
gewicht 1,4 kg



art.nr.	omschrijving
5-4322-0-G	<input type="radio"/> vlakke bodem
5-4322-0-V	<input type="radio"/> sandwich bodem
5-4322-0-LK17	<input type="radio"/> loopkrans 17 mm

600 x 400 x 80 mm, 14 ltr.
(565 x 365 x 66 mm binnenwerks)
gewicht 1,1 kg



art.nr.	omschrijving
5-6408-0-V	<input type="radio"/> sandwich bodem

AUTOMATISCHE MAGAZIJNEN

STAPELBARE EUROTEC BAKKEN

600 x 400 x 120 mm, 21 ltr.
(565 x 365 x 106 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg



art.nr.	omschrijving
5-6412-0-LK17	○ loopkrans 17 mm
5-6412-0-LK23	○ loopkrans 23 mm
5-6412-0-V	○ sandwich bodem

600 x 400 x 170 mm, 30 ltr.
(565 x 365 x 156 mm binnenwerks)
gewicht 2,1 kg



art.nr.	omschrijving
5-6417-0-G	○ vlakke bodem
5-6417-0-LK17	○ loopkrans 17 mm
5-6417-0-LK23	○ loopkrans 23 mm
5-6417-0-V	○ sandwich bodem

600 x 400 x 220 mm, 42 ltr.
(565 x 365 x 206 mm binnenwerks)
gewicht 2,5 kg



art.nr.	omschrijving
5-6422-0-G	○ vlakke bodem
5-6422-0-LK17	○ loopkrans 17 mm
5-6422-0-LK23	○ loopkrans 23 mm
5-6422-0-V	○ sandwich bodem

600 x 400 x 270 mm, 52 ltr.
(565 x 365 x 256 mm binnenwerks)
gewicht 2,8 kg



art.nr.	omschrijving
5-6427-0-G	○ vlakke bodem
5-6427-0-LK17	○ loopkrans 17 mm
5-6427-0-LK23	○ loopkrans 23 mm
5-6427-0-V	○ sandwich bodem

600 x 400 x 320 mm, 63 ltr.
(565 x 365 x 306 mm binnenwerks)
gewicht 3,2 kg



art.nr.	omschrijving
5-6432-0-LK17	○ loopkrans 17 mm
5-6432-0-LK23	○ loopkrans 23 mm
5-6432-0-V	○ sandwich bodem

600 x 400 x 420 mm, 83 ltr.
(565 x 365 x 406 mm binnenwerks)
gewicht 3,7 kg



art.nr.	omschrijving
5-6442-0-LK17	○ loopkrans 17 mm
5-6442-0-LK23	○ loopkrans 23 mm
5-6442-0-V	○ sandwich bodem

Eurotec was de eerste speciaal voor automatisch hanteleren geconstrueerde bak. Tientallen projecten (zoals Festo, Omron, Tele Denmark, Road Air, Brezan) brachten vragen met zich mee en oplossingen:



Voorbeeld van vacuümgevormd maatwerk interieur.



Vakverdeling met per vak een eigen, unieke barcode.



Spuifgegoten standaard inzetbakken met barcode positie. In 11 maten leverbaar.



Maatwerk vacuümgevormde inzetbakken.



Eurotec bakken in een "pick to light" magazijn (foto: Vanderlande Industries).

TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN STAPELBAAR

LANDBOUW- KRATTEN



Etikethouder zowel geschikt voor stickers als kaarten.



Landbouwkraan zijn tevens inzetbaar voor andere toepassingen, zoals uitpakkrat, opslag- en transportkrat, magazijnbak en exportkrat.



Agri kraan worden het hele jaar door geproduceerd om voldoende voorraad te hebben voor tijdens de oogst.

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Leverbaar na overleg.



Exportfust

Stapelbare landbouwkraan met geperforeerde bodem en gesleufde zijwanden zijn speciaal ontworpen voor de export van bollen (lilies en tulpen) en overige agrarische producten.

Voor uw producten, die u met zorg heeft geteeld, bieden wij een ideale verpakkingsvorm: stevige, vuil- en luchtdoorlatende kraan, die de inhoud optimaal beschermen tijdens vervoer en opslag.

Onze kraan zijn geschikt voor machinale verwerking, maatvast, meerdere malen te gebruiken en goed reinigbaar. Tevens zijn de kraan volledig recyclebaar.

600 x 400 x 180/160 mm



art.nr.	omschrijving
SBE-64180-S20T-9 ●	geperforeerde bodem en wanden
staffelkorting per 96 stuks	

600 x 400 x 230/210 mm



art.nr.	omschrijving
SBE-64230-S20T-9 ●	geperforeerde bodem en wanden
staffelkorting per 72 stuks	

Bloembollenbroeikraan

De stapelbare 600x400x180/100 mm landbouwbak is een krat met gesloten wanden en geperforeerde bodem. De perforaties zijn circa 2,5 mm breed en maximaal 35 mm lang. Dankzij de versterkte bodem is deze krat uitermate geschikt voor de automatisering. De stapelbelastbaarheid is max 750 kg.

600 x 400 x 180/100 mm



art.nr.	omschrijving
SBE-64180-W20T-9 ●	geperforeerde bodem, gesloten wanden
staffelkorting per 96 stuks	



TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN STAPELBAAR

EXPORTKRAT
AGRI KRAT



Kratjes in gebruik bij 'Natuursupermarkt' in Eindhoven.



De gaten in het afdekrooster zijn 25 x 30 mm en zorgen voor goede ventilatie zonder dat de inhoud eruit valt. Het dichte vlak biedt ruimte voor informatie over bijvoorbeeld kwaliteit, leverancier of garantie.



Klik de haakjes in de sleuven aan de ene zijde van de krat.





Klik de haakjes aan de overzijde vast en de verzegeling is op slot.

Voordelen van de pootgoed exportbak:

- Standaard verpakkingseenheid van 30 kg poot aardappels
- De geperforeerde wanden en bodem zorgen voor goede ventilatie maar beschadigen de inhoud niet door hun fijne structuur
- De inhoud is verzegeld, zodat de koper krijgt waarvoor hij betaalt
- De bak kan zonder verzegeling nog jaren gebruikt worden

De pootgoed exportbak is een stapelbare bak van 600x400x262 mm met een inhoud van 55 liter. Standaard hebben wij deze op voorraad in de kleur zwart. De bakken zijn gemaakt van milieuvriendelijk gerecycled polyethyleen.

art.nr.	omschrijving	
90286-426-1	 aardappelbak, 600 x 400 x 262 mm	staffelkorting per 32 stuks
90356-1	 afdekrooster Sealing voor aardappelbak	



Eenvoudig in te klappen, ruimtebesparend tijdens retourtransport of opslag. Ingevouwen hoogte van deze krat is 39 mm.



Onze E-line vouwkraften serie heeft een ingevouwen hoogte van nog geen 28 mm!

TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN STAPELBAAR

EURO VLEESKRATTEN



Vleeskratten zijn gestandaardiseerde transportbakken voor de vleesverwerkende industrie.

EURO VLEESKRATTEN:

- voldoen aan de meest recente EHI en DIN 55 423 normen hebben een gladde bodem waardoor ze goed te gebruiken zijn op rollen- en transportbanen
- zijn te gebruiken bij temperaturen van -30°C tot +60°C



Uit voorraad leverbaar in de kleur rood. Op aanvraag verkrijgbaar in het blauw, groen, geel, grijs en wit.

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Leverbaar na overleg.



Euro vleeskratten en H1 pallets als display in een groothandel

Onderstaande Euro vleeskratten zijn de huidige standaard in de vleesverwerkende industrie. De open wanden en handvatten garanderen een goede luchtcirculatie. Eventueel water of condens blijft niet op de rand liggen.

600 x 400 x 125 mm, 25 ltr.
(565 x 365 x 120 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg



art.nr.	omschrijving
E1-3	● gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)

600 x 400 x 200 mm, 40 ltr.
(555 x 355 x 187 mm binnenwerks)
gewicht 2 kg



art.nr.	omschrijving
E2-3	● gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)

600 x 400 x 300 mm, 60 ltr
(555 x 355 x 285 mm binnenwerks)
gewicht 3 kg



art.nr.	omschrijving
E3-3	● gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)

600 x 400 mm **deksel**
gewicht 0,9 kg



art.nr.	omschrijving
SBE-6040- D0-02-3	● oplegdeksel voor Euro vleeskratten



Euro vleeskratten en palletboxen in gebruik bij een vleesverwerker.

TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN STAPELBAAR

EURO VLEESKRATTEN

Stapel-nestbare vleeskratten bieden dezelfde voordelen als de gestandaardiseerde pool 'E' bakken en zijn samen met de pool bakken te gebruiken.

Bijkomend voordeel van de draaistapelkrat is dat deze genest een ruimtebesparing van 50% oplevert. De rechte binnenwanden voorkomen dat er op inhoud wordt ingeleverd.

600 x 400 x 200 mm, 40 ltr.
(555 x 355 x 187 mm binnenwerks)
gewicht 2 kg



art.nr.	omschrijving
E22-37	● gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)

600 x 400 x 280 mm, 55 ltr.
(558 x 359 x 270 mm binnenwerks)
gewicht 2,5 kg



art.nr.	omschrijving
E33-3	● gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)



De draaistapel vleeskratten zijn perfect stapelbaar met de pool en E-performance vleeskratten.

E-performance Euro vleeskratten zijn een sterk verbeterde uitvoering van de tot nu toe gebruikelijke E vleeskrat. Gemaakt van lichtblauw polyethyleen, met een exact gespecificeerde kleur. Hierdoor is gebruik van niet-virgin (niet gegarandeerd levensmiddelenrechte) kunststof uitgesloten. Een unieke barcode is standaard.



De E-Performance reeks zal in de toekomst de standaard rode vleeskrat moeten gaan vervangen.

600 x 400 x 125 mm, 26 ltr.
(556 x 357 x 123 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg



art.nr.	omschrijving
E1P-5	○ gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)

600 x 400 x 200 mm, 35 ltr.
(556 x 357 x 198 mm binnenwerks)
gewicht 2 kg



art.nr.	omschrijving
E2P-5	○ gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)

600 x 400 x 300 mm, 60 ltr.
(556 x 357 x 298 mm binnenwerks)
gewicht 3 kg




art.nr.	omschrijving
E3P-5	○ gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)



Met verbeterde constructie van de hoeken voor probleemloos gebruik op transportsystemen, maar wel door elkaar te gebruiken met klassieke rode Euro vleeskratten.

CLASSIC EURONORM BAKKEN STAPELBAAR

400 X 300

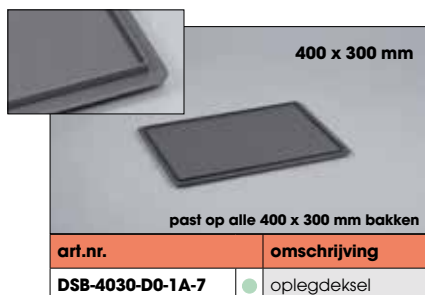

De Classic Euronorm bakken serie is gemaakt van PP (polypropyleen) en verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Deze bakken zijn geschikt voor kleine fabrikanten, doe-het-zelf activiteiten en opslag en transport van kleine voorwerpen.



De inhaakdeksels blijven recht-op open staan.


Handgreep 300 x 400



Classic Euronorm bakken met bodemmaat 400 x 300 mm zijn standaard voorzien van schelpgrepen.



Classic Euronorm bakken met bodemmaat 400 x 300 mm hebben standaard gladde bodems (nummer 4). Op aanvraag zijn ze ook leverbaar met versterkte bodem (nummer 2).

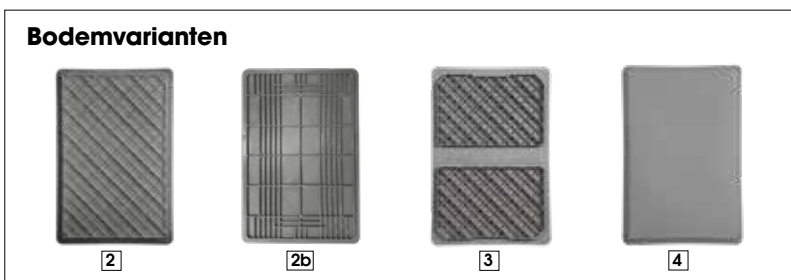

CLASSIC EURONORM BAKKEN STAPELBAAR

600 X 400


600 x 400 x 70 mm, 13 ltr.
(570 x 365 x 65 mm binnenwerks)
gewicht 1 kg, dichte grepen



bodem inhaakdeksel mogelijk

art.nr.	omschrijving
E 6407	<input checked="" type="checkbox"/> bodem en wanden gesloten
staffelkorting per 160 stuks	

600 x 400 x 90 mm, 18 ltr.
(570 x 365 x 85 mm binnenwerks)
gewicht 1,1 kg, dichte grepen



bodem inhaakdeksel mogelijk

art.nr.	omschrijving
E 6409	<input type="checkbox"/> bodem en wanden gesloten
minimale afname 120 stuks	

600 x 400 x 100 mm, 20 ltr.
(570 x 365 x 95 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg, dichte grepen



bodem

art.nr.	omschrijving
E 6410	<input type="checkbox"/> bodem en wanden gesloten
minimale afname 110 stuks	

600 x 400 x 130 mm, 26 ltr.
(370 x 270 x 125 mm binnenwerks)
gewicht 1,6 kg, open grepen



bodem

art.nr.	omschrijving
E 6413	<input checked="" type="checkbox"/> bodem en wanden gesloten
staffelkorting per 85 stuks	

600 x 400 x 150 mm, 29 ltr.
(570 x 365 x 140 mm binnenwerks)
gewicht 1,6 kg, open grepen



bodem

art.nr.	omschrijving
E 6415	<input checked="" type="checkbox"/> bodem en wanden gesloten
staffelkorting per 70 stuks	

600 x 400 x 170 mm, 33 ltr.
(570 x 365 x 160 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg, open grepen



bodem

art.nr.	omschrijving
E 6417	<input checked="" type="checkbox"/> bodem en wanden gesloten
staffelkorting per 65 stuks	

600 x 400 x 200 mm, 40 ltr.
(570 x 365 x 190 mm binnenwerks)
gewicht 1,9 kg, open grepen



bodem

art.nr.	omschrijving
E 6420	<input type="checkbox"/> bodem en wanden gesloten
minimale afname 55 stuks	

600 x 400 x 220 mm, 43 ltr.
(570 x 365 x 205 mm binnenwerks)
gewicht 2,1 kg, open grepen



bodem

art. nr.	omschrijving
E 6422	<input type="checkbox"/> bodem en wanden gesloten
minimale afname 50 stuks	

600 x 400 x 220 mm, 43 ltr.
(570 x 365 x 205 mm binnenwerks)
gewicht 2,1 kg, grijprand



bodem

art. nr.	omschrijving
E 6422-ZG	<input type="checkbox"/> bodem en wanden gesloten
minimale afname 50 stuks	

600 x 400 x 240 mm, 47 ltr.
(570 x 365 x 225 mm binnenwerks)
gewicht 2,1 kg, open grepen



bodem



art.nr.	omschrijving
E 6424	<input checked="" type="checkbox"/> bodem en wanden gesloten
staffelkorting per 45 stuks	

Classic Euronorm transport- en opslagbakken zijn levensmiddelenrecht en extra sterk door de verstevigde ribben in de zijwand.



Zie ook onze brochure *Food en catering.*



600 x 400 mm

art. nr.	omschrijving
DSB-6040-D2-1A-7	<input checked="" type="checkbox"/> inhaakdeksel

Ook een 600 x 400 mm deksel blijft rechtop open staan.

600 x 400 mm

past op alle 600 x 400 bakken

art. nr.	omschrijving
DSB-6040-D0-1A-7	<input checked="" type="checkbox"/> oplegdeksel



Schuifsluifing voor Classic inhaakdeksels.

CLASSIC EURONORM BAKKEN STAPELBAAR

600 X 400



Open handgrepen (600 x 400 serie).



Gripprands (600 x 400 serie).



**De meeste accessoires, zoals vakverdelingen, inzetbakken en labelhouders zijn ook toe-
pasbaar op de Euronorm bak-
ken. Zie vanaf pagina 149.**

We leveren Classic bakken ook met gecombineerde wanden (gesloten en geperforeerd).

**Voordeel is dat de dichte wand bedrukt kan worden met uw logo of slogan, zoals het voor-
beeld op de foto hieronder.**



Classic transportbak hier als fietskrat met 3 open wanden.

600 x 400 x 260 mm, 52 ltr.
(570 x 365 x 245 mm binnenwerks)
gewicht 2,8 kg, open grepen



bodem **3** inhaakdeksel mogelijk

art.nr.	omschrijving
E 6426	<input type="radio"/> bodem en wanden gesloten
minimale afname 40 stuks	

600 x 400 x 290 mm, 58 ltr.
(570 x 365 x 275 mm binnenwerks)
gewicht 2,9 kg, open grepen



bodem **3** inhaakdeksel mogelijk

art.nr.	omschrijving
E 6429	<input type="radio"/> bodem en wanden gesloten
minimale afname 35 stuks	

600 x 400 x 320 mm, 64 ltr.
(570 x 365 x 305 mm binnenwerks)
gewicht 3,1 kg, open grepen



bodem **3** inhaakdeksel mogelijk

art.nr.	omschrijving
E 6432	<input type="radio"/> bodem en wanden gesloten
minimale afname 50 stuks	

600 x 400 x 320 mm, 64 ltr.
(570 x 365 x 305 mm binnenwerks)
gewicht 3,1 kg, gripprand



bodem **3** inhaakdeksel mogelijk

art.nr.	omschrijving
E 6432-ZG	<input type="radio"/> bodem en wanden gesloten
minimale afname 50 stuks	

600 x 400 x 350 mm, 71 ltr.
(570 x 365 x 335 mm binnenwerks)
gewicht 3,2 kg, open grepen



bodem **3** inhaakdeksel mogelijk

art.nr.	omschrijving
E 6435	<input type="radio"/> bodem en wanden gesloten
minimale afname 45 stuks	

600 x 400 x 410 mm, 82 ltr.
(570 x 365 x 395 mm binnenwerks)
gewicht 4,4 kg, open grepen



bodem **2b**

art.nr.	omschrijving
E 6441	<input type="radio"/> bodem en wanden gesloten
minimale afname 25 stuks	

600 x 400 x 445 mm, 91 ltr.
(570 x 365 x 435 mm binnenwerks)
gewicht 4,7 kg, open grepen



bodem **2b**

art.nr.	omschrijving
E 6445	<input type="radio"/> bodem en wanden gesloten
minimale afname 25 stuks	

600 x 400 x 445 mm, 91 ltr.
(570 x 365 x 435 mm binnenwerks)
gewicht 4,7 kg, gripprand



bodem **2**

art.nr.	omschrijving
E 6445-2G	<input type="radio"/> bodem en wanden gesloten
minimale afname 25 stuks	

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Leverbaar na overleg.

Leer ons kennen!

Vraag de complete catalogus aan via marketing@engels.eu, dan sturen we deze kosteloos op.



ENGELS	LIEFERPROGRAMM	www.engels.eu
ENGELS	LEVERINGSPROGRAMMA	www.engels.eu
ENGELS	PROGRAMME DE LIVRAISON	www.engels.eu
ENGELS	LOGÍSTICA E AMBIENTE	www.engels.eu

400 Pagina's waardevolle informatie m.b.t. opslag, logistiek en afvalinzameling.

Nederland
Engels Logistiek BV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

België
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
B-3583 BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be




Engels Logistiek BV en Engels Logistics NV maken deel uit van de Engels Group NV, een familiebedrijf opgericht in 1960 dat aanstuurt op een stabiele groei van generatie op generatie.



Vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Portugal.

Alle Engels bedrijven hebben een duidelijke focus op kwaliteit. We werken conform ISO 9001:2015 en 14001:2015. Engels Logistiek is TÜV-nord gecertificeerd.



ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu